

VOLAT

МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ

VOLAT




АВТОПОЕЗД
МЗКТ-741501+720100

ТЕХНИКА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕГРАД

АВТОПОЕЗД МЗКТ-741501+720100

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

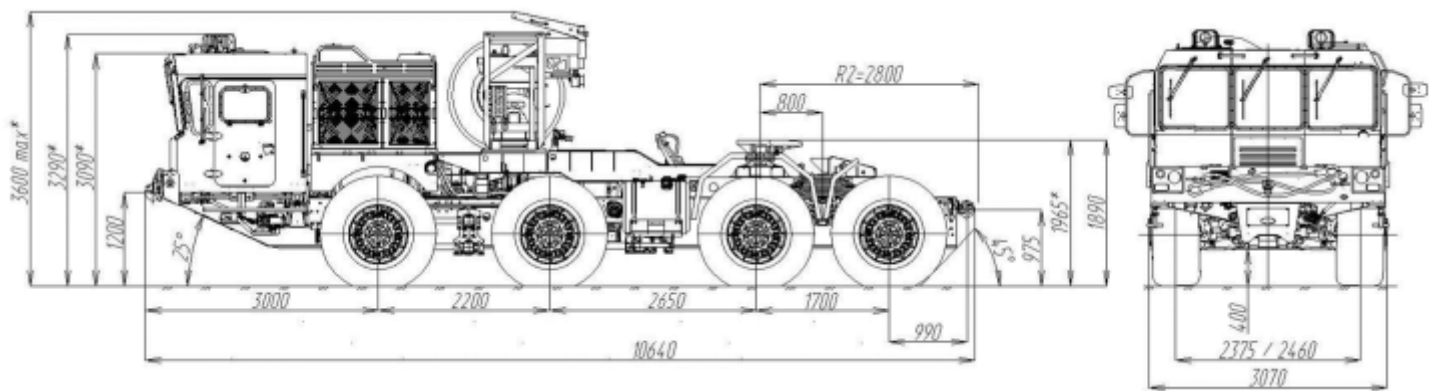

ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ МЗКТ-741501

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула	8x8
Максимальная скорость, км/ч	70
Максимальный преодолеваемый подъем, %	20
Мин. радиус разворота, м	16
Емкость топливного бака, л	2х385
Запас хода, км	550
Диапазон температур, °C	-45 ... +50
Аэротранспортабельность	Ан-124, Ан-22, А400М, С-5

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса снаряженного автомобиля, кг	24 800
Полная масса автомобиля, кг	48 000
Распределение полной массы по осям, кг	
на 1-2 оси	23 000
на 3-4 оси	25 000
Макс. нагрузка на ССУ, кг	23 000
Полная масса автопоезда, кг	95 000

ДВИГАТЕЛЬ

Число и расположение цилиндров	V8
Мощность	386 кВт (525 л.с.) при 2 100 мин ⁻¹
Крутящий момент	1 960 Нм при 1 300 мин ⁻¹

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	автоматическая
Модель	МЗКТ-5561
Кол-во передач	6 вперед, 1 назад
Диапазон	4.40-0.65; R 4.95

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

2-скоростная, блокируемый межтележечный дифференциал

ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

Разрезные, с центральными редукторами, межколесные и межосевые дифференциалы с блокировкой

ПОДВЕСКА

1 и 2 оси - независимая торсионная
3 и 4 оси - зависимая рессорно-балансирная

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Расположение рулевого колеса - слева, ГУР

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Барабанные тормоза колодочного типа с пневмогидравлическим управлением
Моторный тормоз-замедлитель
Электродинамический тормоз-замедлитель

ШИНЫ

1500х600-635, внедорожный протектор
Система центральной накачки шин

РАМА

Лонжеронного типа
Оборудована передними и задними буксирными устройствами

КАБИНА

2-дверная стеклопластиковая, 3-местная
Оборудована системами вентиляции, отопления и кондиционирования, фильтровентиляционной установкой

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ


Номинальное напряжение 24 В
Однопроводная
Аккумуляторы 4х190 Ач

СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

МЗКТ, диаметр шкворня 100 мм


ЛЕБЕДКА

Двухбарabanная лебедка с гидравлическим приводом
Макс. тяговое усилие 2х200 кН
Длина троса 60 м

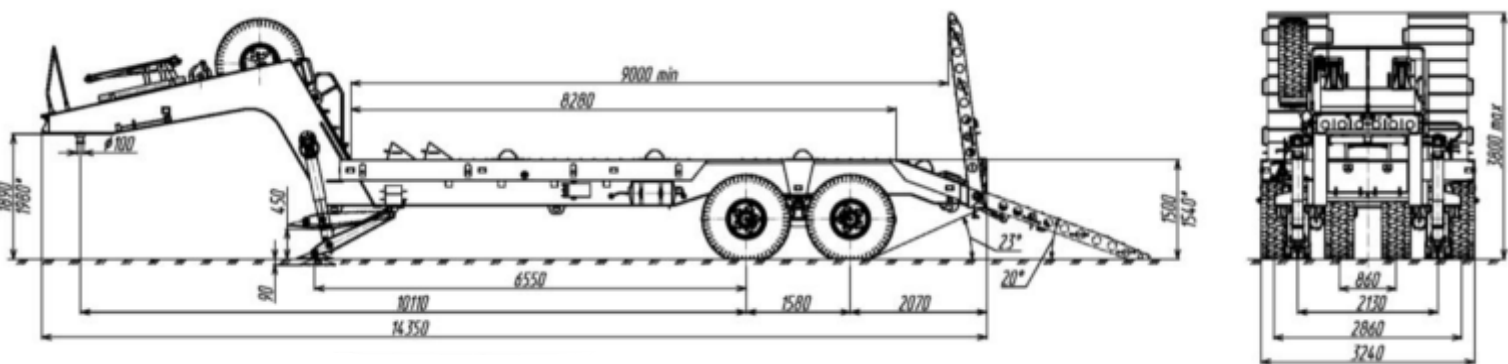

ПОЛУПРИЦЕП МЗКТ-720100

Для перевозки различной тяжелой гусеничной и колесной техники и неделимых грузов макс. массой до 52 000 кг

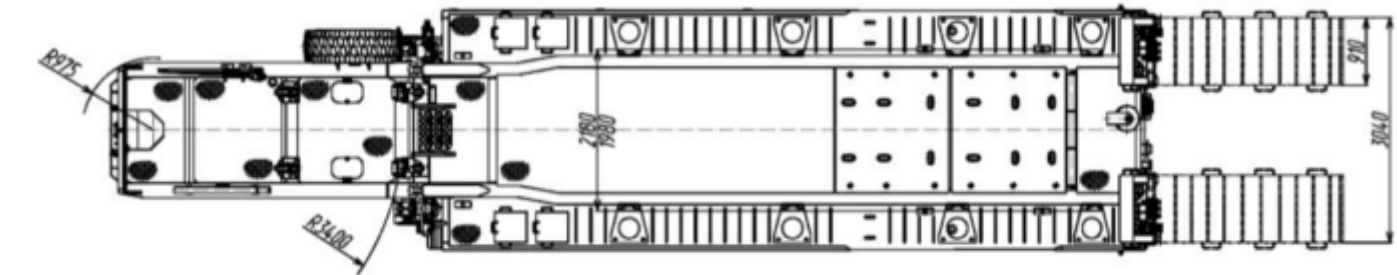

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса снаряженного полуприцепа, кг	16 000
Грузоподъемность, кг	52 000
Полная масса полуприцепа, кг	68 000
Распределение полной массы по осям, кг	2х22 500
Нагрузка на ССУ, кг	23 000

ОСИ

Две независимые четырехколесные тележки, колеса каждой тележки попарно соединены колесными балансирными
Балансирная подвеска

ШИНЫ

16.00R20, внедорожный протектор
Количество колес - 8+1

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА

Листовой настил рамы с планками противоскольжения

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Барабанные тормоза колодочного типа с пневматическим приводом от тормозного крана тягача

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Номинальное напряжение 24 В
Однопроводная

ТРАПЫ

Откидные односекционные трапы с механизмом подъема механического типа

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Механизм подъема запасного колеса с ручным приводом
Опорные и направляющие ролики
Блоки направления троса лебедки
Растяжки крепления груза
Отбойные бруссы